



Novedad

PLANCHAS SEMI-RANURADAS A GAS- RECTIFICADAS Y CROMO DURO SERIES NOVO-CROM (NCR) Y SERIE NOVO-SNACK (NSR)

• Cajón recolector dispuesto en el frontal

- Tiroir récupérateur de graisse placé sur l'avant
- Collection drawer at the front
- Gussplatte mit emailiertem Glas für Lebensmittel

• Encendido por piezoeléctrico.

- Allumage pour piézoélectrique.
- Piezoelectric ignitions.
- Piezoelektrische Zündung.

• **NCR:**

Placa de cromo duro de 15 mm de espesor.

- Plaque de chrome dur de 15 mm épaisseur.
- 15 mm thick hard Chrome.
- 15 mm dicke Hartchromplatte.

• Válvula termostática.

- Robinet thermostatique.
- Thermostatic valves.
- Thermostatventil.


• **NSR:**

Placa rectificada de 12 mm de espesor.

- Plaque rectifiée de 12 mm d'épaisseur.
- 12 mm thick ground steel plate.
- 12 mm dicke Grundplatte

• Válvulas de seguridad con termopar.

- Robinet de sécurité avec thermocouple.
- Security valve with thermocouple.
- Sicherheitsventile mit Thermoelement

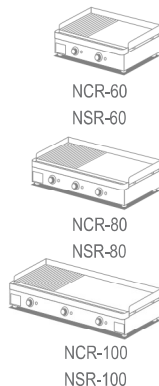

NCR-80

* Modelos NCR/NSR-100 disponen de 2 cajones recolectores

* NCR/NSR models equipped with two collection drawers

Modelo	Medidas exteriores	Superficie útil	Superficie ranurada	Kg	m ³	Kcal/h	Kw	€
<i>Serie Novo-Crom (NCR)</i>								
NCR-60	60 x 44 x 22h	60 x 43	30 x 43	41,5	0,08	7.052	8,2	1.285
NCR-80	80 x 44 x 22h	80 x 43	30 x 43	51	0,1	10.578	12,3	1.552
NCR-100	100 x 44 x 22h	100 x 43	40 x 43	65	0,13	12.814	14,9	1.775
<i>Serie Novo-Snack (NSR)</i>								
NSR-60	60 x 44 x 22h	60 x 43	30 x 43	33,5	0,08	7.052	8,2	811
NSR-80	80 x 44 x 22h	80 x 43	30 x 43	44	0,1	10.578	12,3	945
NSR-100	100 x 44 x 22h	100 x 43	40 x 43	65	0,13	12.814	14,9	1.170

PLANCHAS A GAS CON FOGÓN- RECTIFICADAS Y CROMO DURO SERIES NOVO-CROM FOC (NCF) Y NOVO-SNACK FOC (NSF)



Novedad

• Cajón recolector dispuesto en el frontal

- Tiroir récupérateur graisse placé sur l'avant
- Collection drawer at the front
- Gussplatte mit emailiertem Glas für Lebensmittel

• Encendido por piezoeléctrico.

- Allumage pour piézoélectrique.
- Piezoelectric ignitions.
- Piezoelektrische Zündung

• **NCF:**

Placa de cromo duro de 15 mm de espesor.

- Plaque de chrome dur de 15 mm épaisseur.
- 15 mm thick hard Chrome.
- 15 mm dicke Hartchromplatte.

• Válvula termostática.

- Robinet thermostatique.
- Thermostatic valves.
- Thermostatventil.

• **NSF:**

Válvulas de seguridad con termopar.

- Robinet de sécurité avec thermocouple.
- Security valve with thermocouple.
- Sicherheitsventile mit Thermoelement

• **Placa rectificada de 12 mm de espesor.**

- Plaque rectifiée de 12 mm d'épaisseur.
- 12 mm thick ground steel plate.
- 12 mm dicke Grundplatte



NCF-60

• Equipadas con un fuego de gran potencia con dos intensidades de calor.

- Equipées avec un feu très puissant avec deux intensités de chaleur.
- Provided with a high-power burner with two heat intensities.
- Ausgestattet mit leistungsstarker Feuerstelle mit zwei Hitzestufen

Modelo	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg	m ³	Kcal/h	Kw	€
NCF-60	94 x 44 x 22h	60 x 43	52	0,13	12.212	14,2	1.522
NSF-60	94 x 44 x 22h	60 x 43	45,5	0,13	12.212	14,2	1.054